

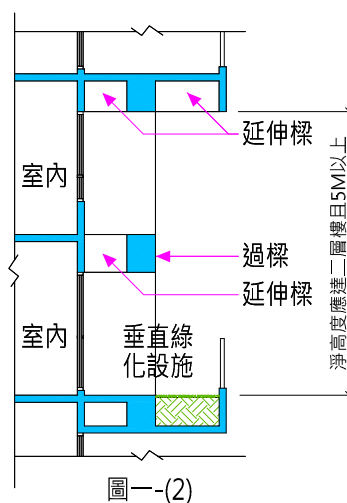
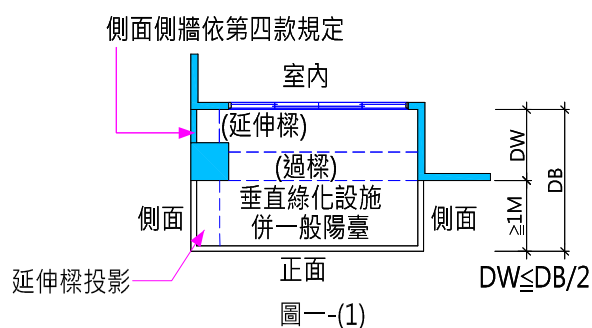


附圖一

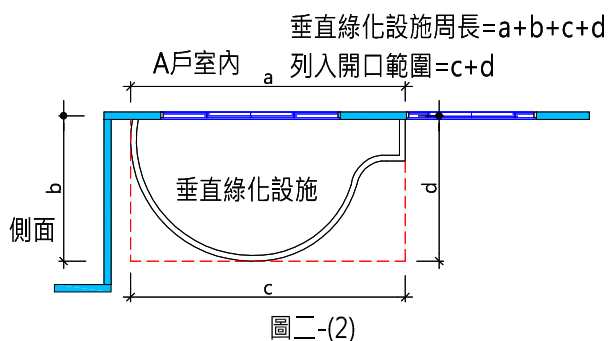



附圖二

垂直綠化設施周長= $a+b+c+d+e+f$
 建築物外牆= a
 周長1/4檢討= $(d+e) / (a+b+c+d+e+f) \geq 1/4$
 周長1/2檢討= $(b+c+d+e) / (a+b+c+d+e+f) \geq 1/2$
 $b、c、d、e$: 垂直綠化設施開口範圍

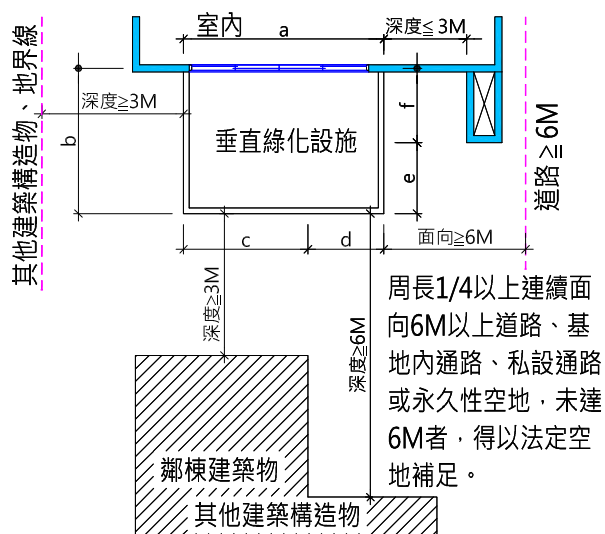


附圖三

長度單位:公分

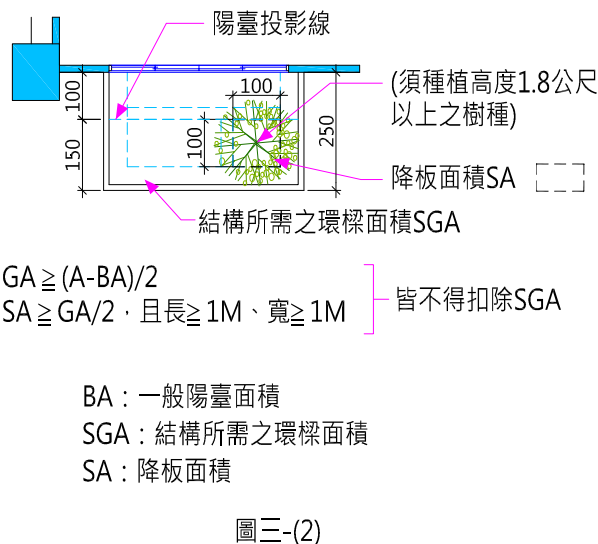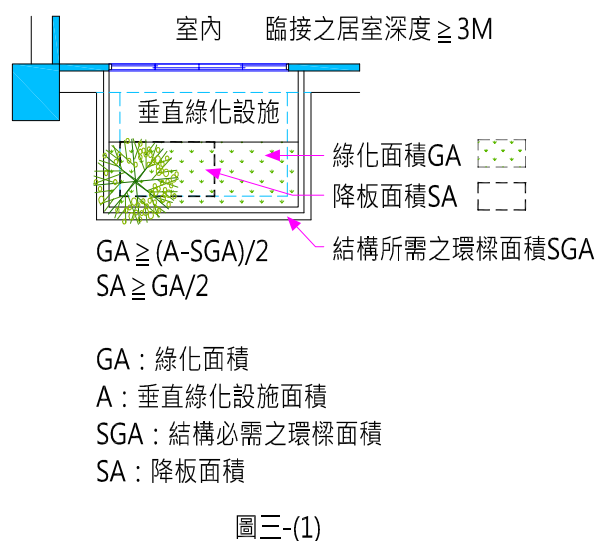


附圖四

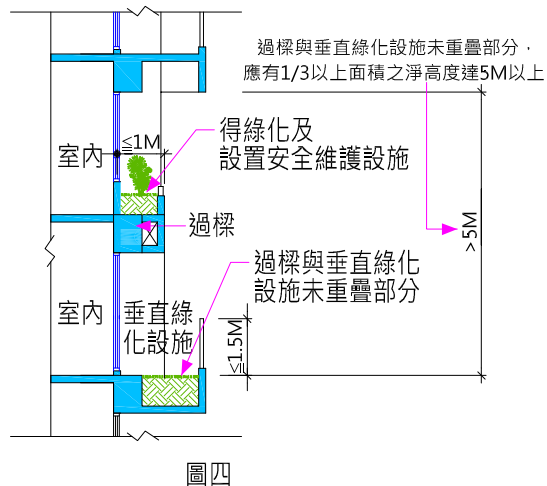


圖四


附圖六

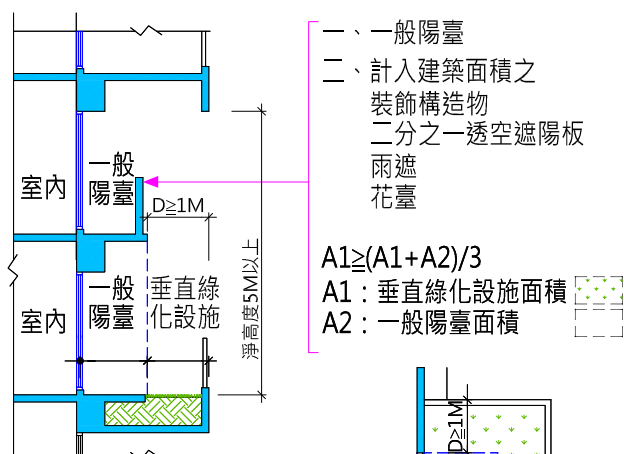

圖六-(1)

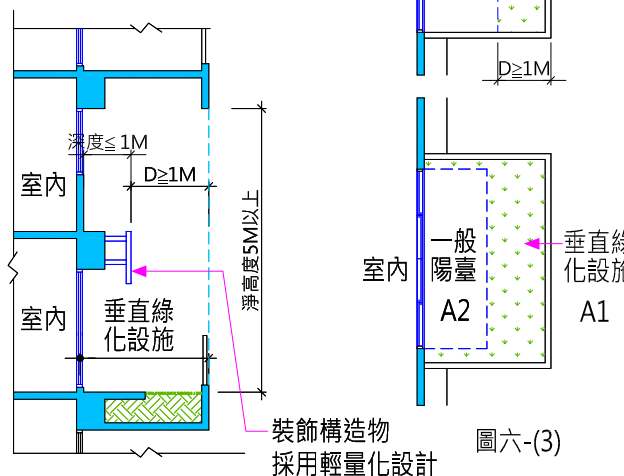


圖六-(2)

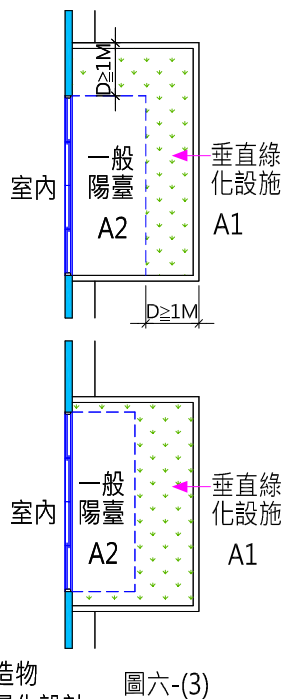


圖六-(3)

附圖五


長度單位:公分

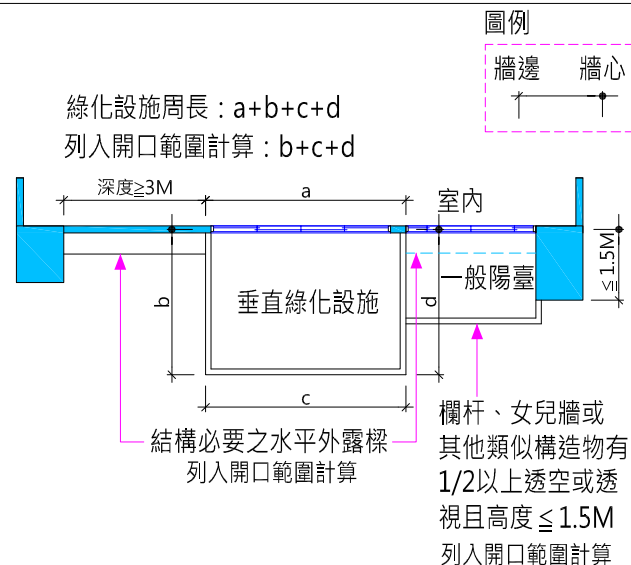

圖五-(1)

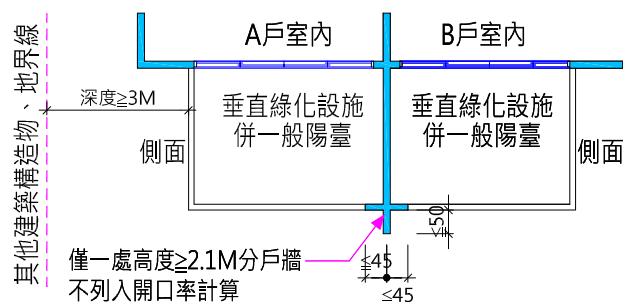


圖五-(2)

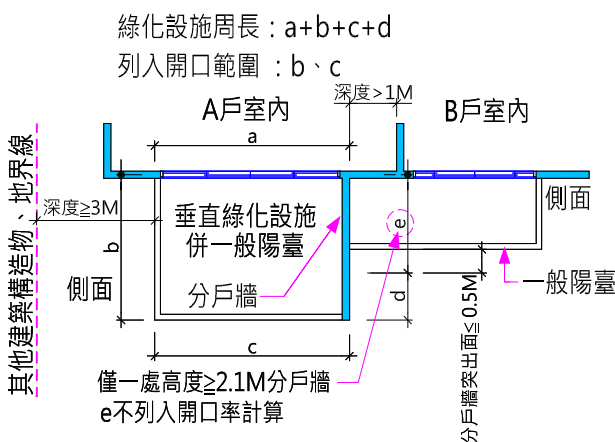


圖五-(3)

附圖七

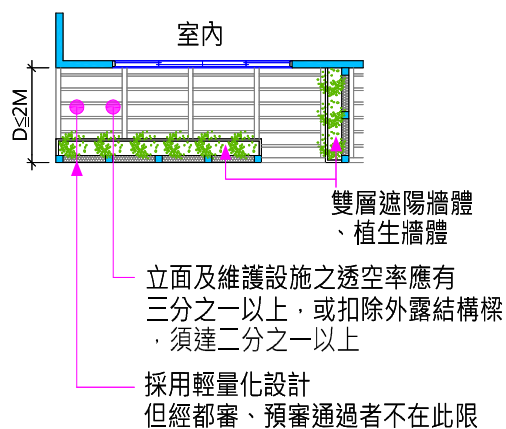


圖七


附圖九

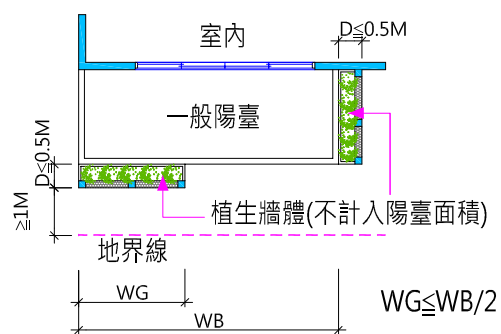

圖九-(1)

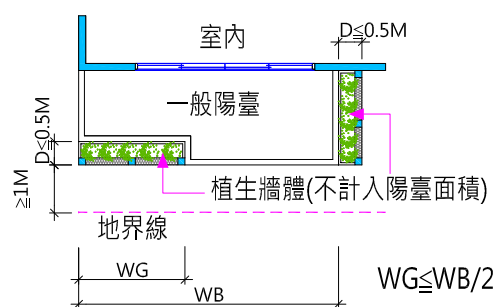


圖九-(2)

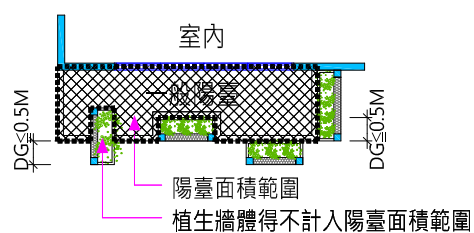


圖九-(3)


附圖八

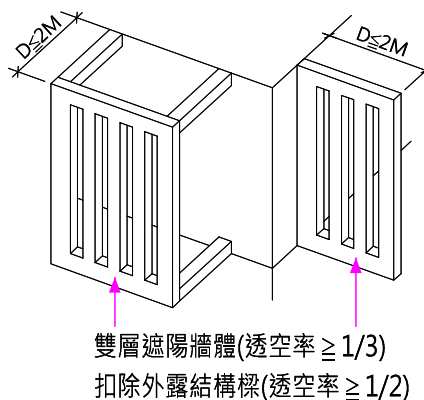

圖八-(1)

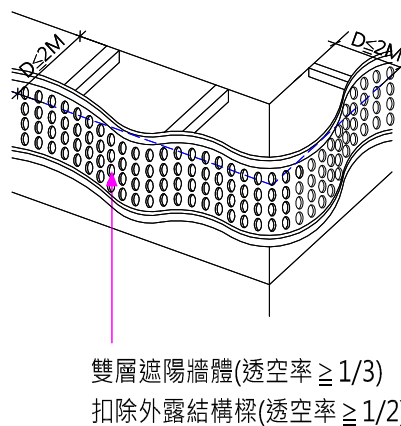


圖八-(2)

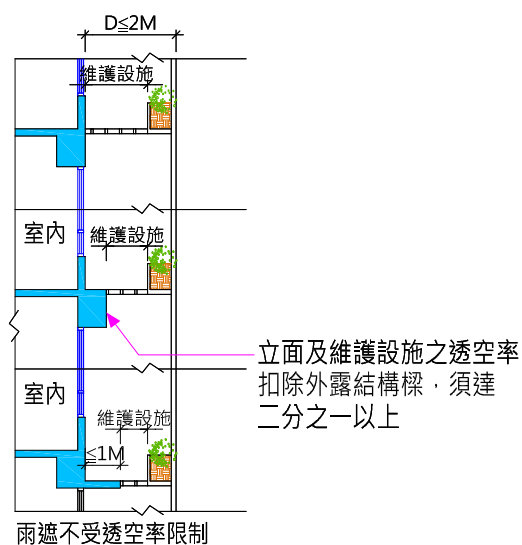


圖八-(3)

附圖十

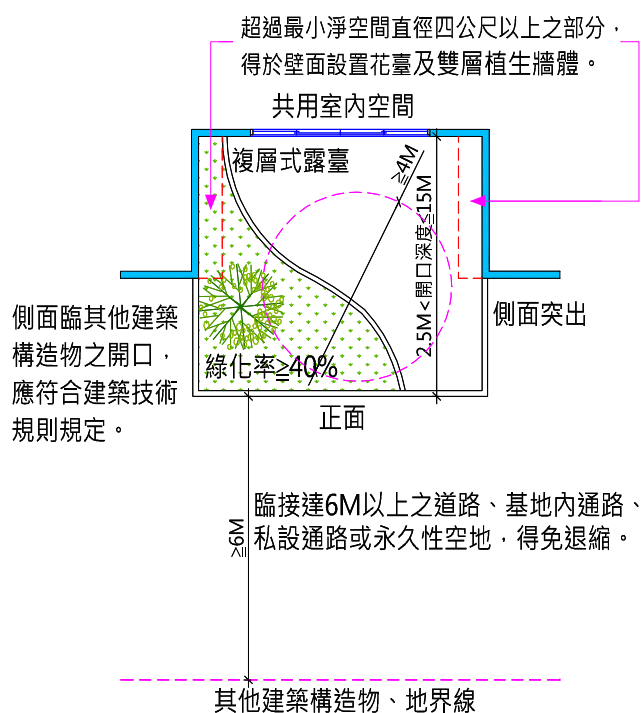


設置於規模六層樓以上之建築物，並列為公寓大廈共用部分。
連通一處之昇降機間及無障礙樓梯間，其通路須順平處理。

圖十-(1)

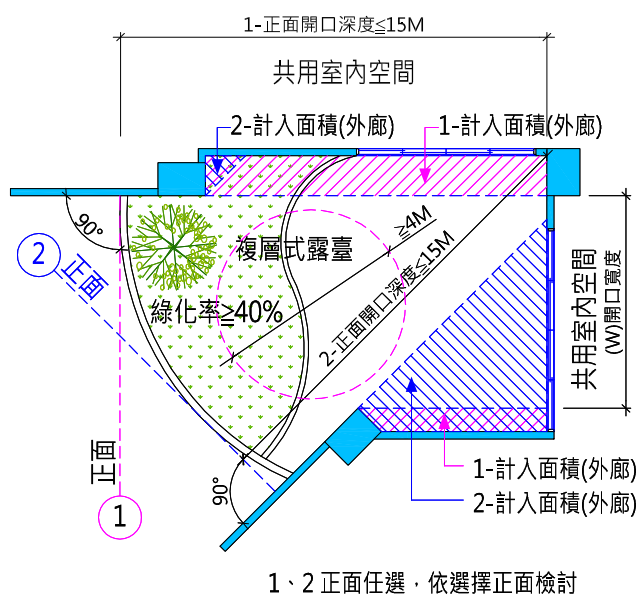


圖十-(2)

附圖十一

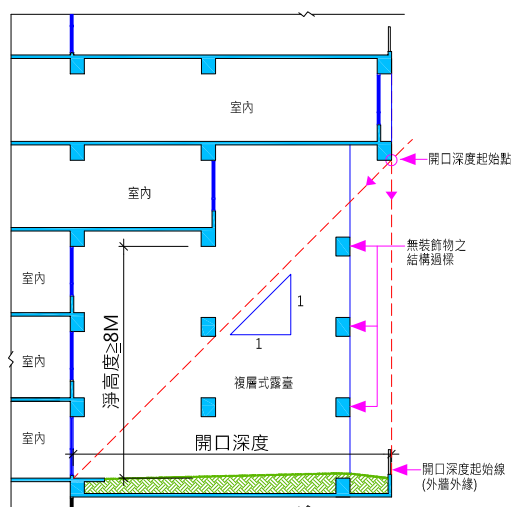


圖十一

附圖十二

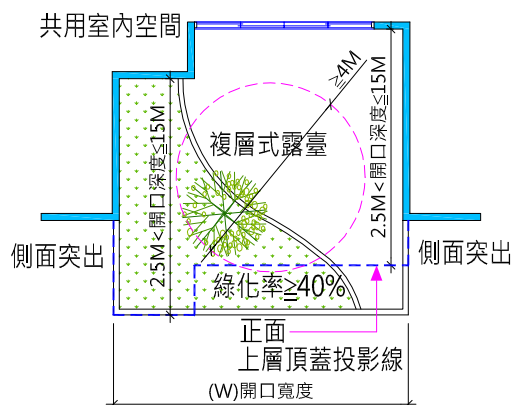


圖十二-(1)

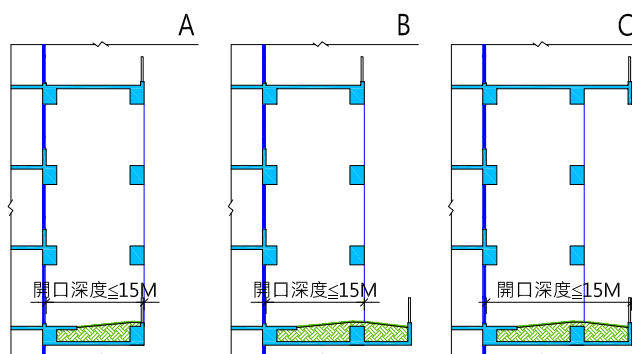


圖十二-(2)

附圖十二

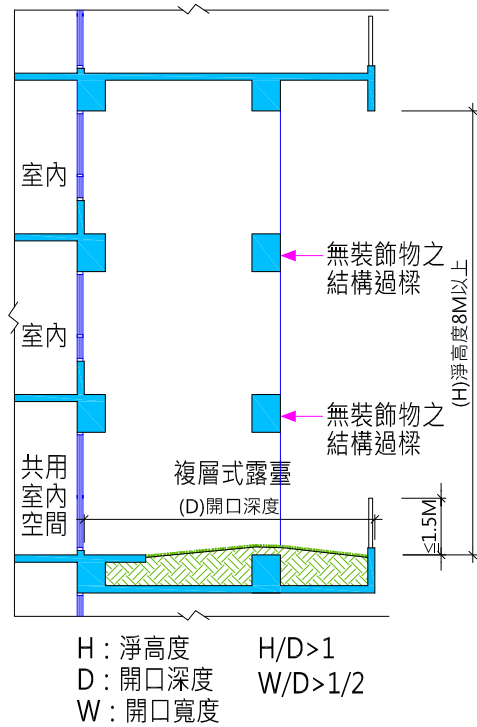


圖十二-(3)

附圖十四

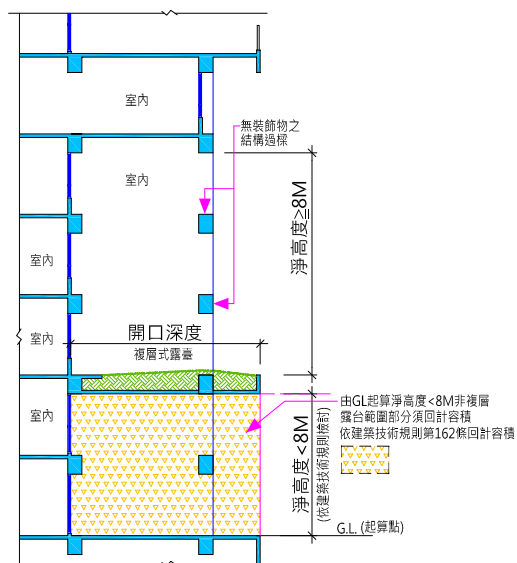


圖十四


附圖十三

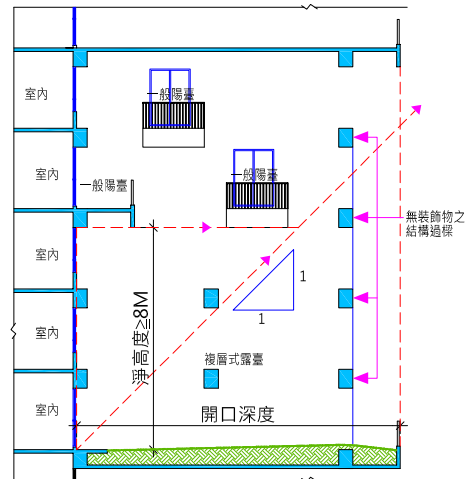

圖十三-(1)

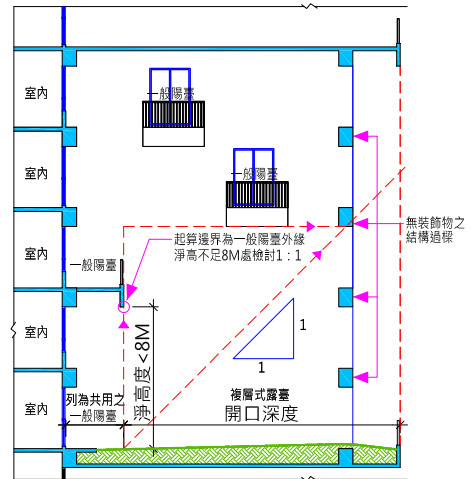


圖十三-(2)

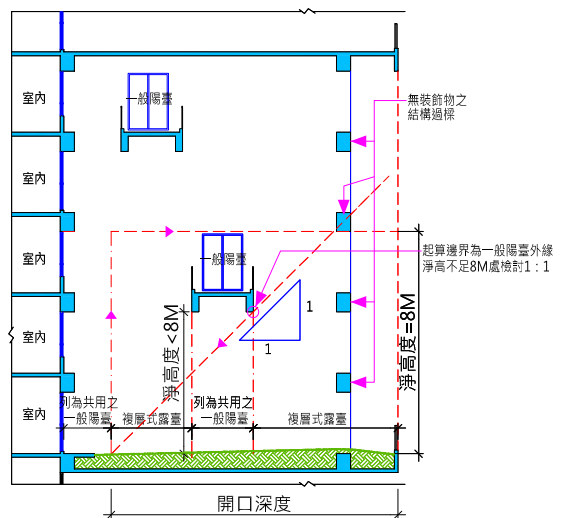

圖十三-(3)

附圖十五

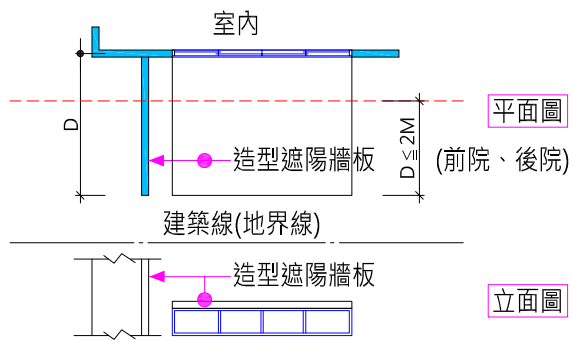

$D \leq 3M$ ，設置於前、後側院範圍， $D \leq 2M$ ，但都市計畫另有規定者，從其規定。
須配合垂直綠化設施、複層式露臺或立面綠化設置，且立面面積應小於垂直綠化設施之表面積。

圖十五